

WICHTIGE HINWEISE! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!

VORSICHT: Das Ausrufungszeichen soll Ihre Aufmerksamkeit auf besonders wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung lenken.



ACHTUNG: Das Blitzzeichen weist Sie auf die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Bauteile im Innern des Gerätes hin. Öffnen des Gerätes nur durch fachkundiges Personal.



Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen die Abdeckungen oder Gehäusewände dieses Gerätes nicht entfernt werden. Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

BEACHTEN SIE DIE VORSICHTSHINWEISE: Alle Vorsichtshinweise am Produkt und in der Gebrauchsanleitung müssen beachtet werden.

LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen vor der Benutzung des Gerätes gelesen werden.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN AUF: Die Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen zum Nachlesen aufbewahrt werden.

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen befolgt werden.

REINIGUNG: Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays verwenden. Das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschkübel, im feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools oder dergleichen. Das Gerät darf niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen sie keinesfalls Vasen oder andere flüssigkeitsgefüllte Behälter auf das Gerät.

WÄRME: Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörpern, Heizgeräten, Öfen oder von anderen wärmeerzeugenden Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

LÜFTUNG: Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, welche den ausfallsicheren Betrieb des Produkts sicherstellt und es vor übermäßiger Erwärmung schützt. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Aus dem Grund darf das Produkt nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche weiche Oberfläche gestellt werden. Das Produkt eignet sich nicht für den Einbau in ein Bücherregal oder ein Gestell, es sei denn, für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt und die Anweisungen des Herstellers werden eingehalten.

EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN ODER FLÜSSIGKEITEN: Durch die Öffnungen dürfen keinerlei Gegenstände in das Gerät eingeschoben werden, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen könnten, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.

ZUBEHÖR: Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Rollwagen, Ständer, Stativ oder Tisch oder bringen Sie es nicht an einer instabilen Halterung an. Es kann herunterfallen, wobei Personen verletzt werden und Schäden am Produkt entstehen können. Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder die mit dem Produkt verkauft werden. Bei der Wandmontage des Produkts sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und das vom Hersteller empfohlene Zubehör ist zu verwenden.

ZUSATZGERÄTE: Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da Gefahren entstehen können.

TRANSPORT: Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird, ist Vorsicht geboten. Durch plötzliches Anhalten, übermäßige Gewaltanwendung und unebenen Boden kann der Wagen mit dem Produkt umstürzen.



NETZSPANNUNG: Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Geräteschild angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Netzspannung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Hinweise zu den Produkten, die mit Batterie oder anderen Stromquellen betrieben werden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

ÜBERLAST: Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen dürfen nicht überlastet werden, da dies die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages verursachen kann.

NETZKABELSCHUTZ: Netzkabel müssen so verlegt werden, daß ein Darüberlaufen oder Einklemmen durch Gegenstände verhindert wird. Besonders ist auf die Abschnitte des Kabels in der Nähe eines Steckers, einer Steckdose oder der Austrittsstelle aus dem Gerät zu achten.

OFFENE FLAMME: Keine offenen Flammenquellen wie z. B. Kerzen dürfen auf das Gerät gestellt werden.

BLITZSCHUTZ: Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit unbeaufsichtigt oder unbenutzt bleibt, ziehen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme den Netzstecker und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Damit werden Schäden durch Blitz oder Spannungsstöße verhindert.

VORISICHT! GEPOLTER STECKER (NUR IN DEN USA UND KANADA): Zur Verhinderung eines elektrischen Schlages muß der flache Steckerstift in den breiten Schlitz der Steckdose eingesteckt werden. Den Stecker ganz einstecken.

Wenn der Stecker nicht in Ihre Netzsteckdose paßt, dürfen Sie diesen nicht ändern oder abtrennen. Lassen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

NETZVERSORGUNG:

Der eingekerbte IEC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels gehört in den entsprechenden Anschluß Ⓢ auf der Rückseite des Gerätes.

Die vorgeschriebene Betriebsspannung ist auf einem rückseitigen Aufkleber angegeben. Stellen Sie vor dem Anschluß sicher, daß diese Ihrem örtlichen Stromnetz entspricht, z. B.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 230V Produkte: | Spannungsbereich von 220V-240V |
| 115V Produkte: | Spannungsbereich von 110V-120V |

Wenn Sie in eine andere Region mit unterschiedlicher Netzspannung umziehen, wenden Sie sich an Ihren *Cyrus* Vertrieb, um die Anpassung des Gerätes vorzunehmen.

In diesem Gerät befinden sich keine austauschbaren Sicherungen.

REPARATUREN:

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu entfernen, da Sie sich dadurch Hochspannung oder anderen Gefahren aussetzen würden. Überlassen Sie alle Reparaturen den Fachleuten.

BEDINGUNGEN, DIE REPARATUREN ERFORDERN: Ziehen Sie den Netzstecker und beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reparatur des Gerätes, wenn:

- Netzkabel oder -stecker beschädigt sind
- Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde
- das Gerät heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist
- das Gerät unter Befolgung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Verstellen Sie nur die Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Das unsachgemäße Verstellen von anderen Reglern kann Schäden verursachen und aufwendige Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um das Gerät wieder in seinen normalen Betriebszustand zu versetzen.
- das Produkt eine deutliche Leistungsminderung aufweist - in dem Fall ist eine Reparatur notwendig.

ERSATZTEILE: Wenn Ersatzteile erforderlich sind, sollten Sie sich vergewissern, daß der Techniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben werden oder die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können Brände, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

SICHERHEITSKONTROLLE: Bitten Sie den Techniker, im Anschluß an Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitskontrollen durchzuführen, um den ordnungsgemäßen Betriebszustand des Gerätes zu bestätigen.

KUNDENDIENSTZENTRALEN:

Wenden Sie sich bei Fragen zum Produktservice oder bei technischen Problemen nur an autorisierte *Cyrus*-Kundendienstzentralen. Eine Liste der Hauptzentralen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Willkommen in der *Cyrus* Welt!

Vielen Dank, daß Sie sich für Produkte aus der *Cyrus*-Serie entschieden haben. Mit „state-of-the-art“ Konzeptionen und hervorragender Produktqualität konnten wir weltweit zahllose Preise gewinnen. Wir sind sicher, daß Ihnen dieses Gerät – von einem der anerkanntesten HiFi-Hersteller – immer viel Freude bereiten wird.

Lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. So können Sie Ihren *Cyrus FM 6* sicher und korrekt in Betrieb nehmen.

Vorbereitung der Installation

Bevor Sie Ihr *Cyrus FM 6* in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob sich die folgenden Teile in der Accessory-Schachtel befinden:

- Garantiekarte (mit Bedienungsanleitung)
- Netzkabel
- 2 x Cinch-Kabel für MC-BUS Verbindung
- Fernbedienung
- UKW-Innenantenne

Bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken auf.

Bauen Sie Ihr *Cyrus FM 6* an einem ausreichend belüfteten Platz auf – in angemessener Entfernung von starken Wärmequellen, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit. Stellen Sie das *Cyrus FM 6* niemals unter ein anderes Gerät oder auf irgendeine Oberfläche, die eine Kühlung durch Verstopfen der Ventilationsöffnungen behindern könnte.

Aufstellung (siehe Abbildung 1)

Erklärungen der Nummern auf der Rückansicht des *Cyrus FM 6 Tuners*

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. MW-Rahmen-Antenneneingang | 4. Audio-Ausgang 2 (MPX-Filter) |
| 2. UKW-Antenneneingang | 5. MC-Bus-Systemverbindung |
| 3. Audio-Ausgang 1 (ohne Filter) | 6. Netzeingang |

Anschluss an die Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des *FM 6* am Netzeingang an.

Schließen Sie nun das Gerät an einer geeigneten Steckdose an.

Beim *FM 6* gibt es keinen Netzschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel des *FM 6* aus der Steckdose. Überprüfen Sie deshalb beim Erstanschluss, dass die Steckdose gut erreichbar ist.

Anschluss an einen Verstärker

Audio-Ausgänge 1 and 2

Auf der Rückseite des *FM 6* befinden sich zwei Audio-Ausgänge. Über Ausgang 1 werden die ausgehenden Signale nicht gefiltert, über Ausgang 2 werden sie über einen Multiplex-Filter geleitet.

Den besten Klang erhalten Sie über Ausgang 1. Bei Anschluss eines analogen Kassettenspielers oder -rekorders benötigen Sie den Multiplex-Filter, wählen Sie also Ausgang 2.

BEACHTEN SIE: Es können, sofern erforderlich, beide Ausgänge gleichzeitig genutzt werden: Ausgang 1 für den Anschluss an den Verstärker und Ausgang 2 für ein Analoggerät.

Anschluss

Verbinden Sie ein geeignetes Audio-Kabel auf der einen Seite mit einem der am *FM 6* mit ③ bzw. ④ bezeichneten Audio-Ausgänge und auf der anderen Seite mit dem entsprechenden Empfängereingang des Verstärkers. Für den Verstärker können außerdem die mit AUX bezeichneten Eingänge benutzt werden.


Anschluß der externen FM-Antenne

An den UKW-Antenneneingang ② kann ein UKW-Außenantennenkabel angeschlossen werden. Die Qualität der Antenne hat einen unmittelbaren Einfluß auf die Klangqualität. Wenden Sie sich dafür am besten an einen erfahrenen Antennenspezialisten oder Ihren *Cyrus*-Fachhändler. Für das *FM 6* ist auch eine UKW-Innenantenne im Lieferumfang enthalten, aber diese eignet sich nur zeitweise, da sie nicht an die Empfangsqualität einer Außenantenne heranreicht.

In Gegenden mit Kabelanschluß sollte die Signalstärke generell passend sein.

Anschluss der MW-Innenantenne

Die von der MW-Rahmenantenne abgehenden Drähte (nicht im Lieferumfang enthalten) sind wie in der Abbildung unten, an die Kabelklemmen für die MW-Rahmenantenne anzuschließen.



1. Öffnen Sie durch Drücken die Kabelklemme.

2. Führen Sie die isolierten Kabelenden der MW-Rahmenantenne ein.

Sobald die Rahmenantenne angeschlossen ist, muss sie noch für den besten Empfang ausgerichtet werden.

BEDIENUNG (siehe Abbildung 2)

Frontansicht des *Cyrus FM 6* Tuners:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Standby | 6. Manueller Suchlauf |
| 2. Standby-Leuchte | 7. Automatischer Suchlauf |
| 3. Infrarotfeld für Fernbedienung | 8. Senderspeicher / Tuning |
| 4. Anzeigefenster | 9. Mono / Stereo |
| 5. Bedienknopf | 10. UKW / MW-Bandwahl |

Netzanschluß

Das Netzkabel des *FM 6* sollte stets mit der Netzsteckdose verbunden bleiben. Nur bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) empfiehlt es sich, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Wenn der *FM 6* mit dem Netzschalter eingeschaltet wurde, kann der Standby-Schalter ① verwendet werden, um das Gerät weiterhin an- und auszuschalten. Die Kontrollampe ② leuchtet rot, wenn das Gerät im Standby-Modus ist, und grün, wenn es in Betrieb ist.

Auswahl von UKW- oder MW-Empfang

Für den Empfang von UKW bzw. MW drücken Sie auf die mit FM/AM bezeichnete Taste ⑩ auf der Vorderseite des Geräts oder ② auf der Fernbedienung.

Einstellungsmöglichkeiten für die Sendersuche

Das FM6 bietet an der Vorderseite drei Möglichkeiten für die Einstellung von UKW- und MW-Sendern: Senderspeicher, automatischer Suchlauf und manueller Suchlauf. Wenn Sie das *FM 6* das erste Mal in Betrieb nehmen, wird der Empfangsbereich über den automatischen Suchlauf und über den manuellen Suchlauf nach Sendern durchsucht und diese als voreingestellte Sender abgespeichert. Diese können Sie dann zum schnellen Abrufen Ihrer Lieblingsender beliebig speichern.

Automatischer Suchlauf

Der automatische Suchlauf ermittelt selbständig Sender mit ausreichender Signalstärke.

Um diesen Modus zu nutzen, drücken Sie auf der Gerätvorderseite auf die Taste AUTO ④ und im Anzeigefenster erscheint AUTO. Drehen Sie den Bedienknopf ⑤ im Uhrzeigersinn, um kanalaufwärts nach Sendern zu suchen. Für die Sendersuche kanalaufwärts drehen Sie den Bedienknopf ⑤ gegen den Uhrzeigersinn.

Zur Einstellung über die Fernbedienung drücken Sie je nach Kanalrichtung auf die Tasten NEXT oder PREV ③.

Manueller Suchlauf

Der manuelle Suchlauf eignet sich zum Einstellen einer bekannten Senderfrequenz oder zum Feststellen eines schwachen Senders, der vom automatischen Suchlauf nicht erfasst wurde.

Um auf der Gerätvorderseite diese Einstellung vorzunehmen, drücken Sie auf die Taste MANUAL ④ und im Anzeigefenster erscheint MANUAL. Für die Kanalsuche drehen Sie den Bedienknopf e in die gewünschte Suchrichtung. Im Anzeigefenster erscheint dann die eingestellte Frequenz.

Die manuelle Einstellung ist über die Fernbedienung nicht möglich.

Senderspeicher


Ihre Lieblingsender sind über Senderspeicher schnell abrufbar. Für den UKW-Bereich können 32 Sender und für den MW-Bereich 16 Sender abgespeichert werden.

Zum Speichern über die Gerätvorderseite stellen Sie den gewünschten Sender über den automatischen oder manuellen Suchlauf ein. Warten Sie, bis der Sendername in der Anzeige (sofern Signal vorhanden) erscheint, so dass der Sendername ebenfalls erfasst wird.


Soll der Sender nur für den Mono-Empfang gespeichert werden, so schalten Sie zuvor kurz auf Mono um, und diese Einstellung wird ebenfalls übernommen.

Drücken Sie zum Speichern auf den Bedienknopf ⑤ und der nächste unbelegte Speicherplatz wird als Vorschlag angezeigt. Durch erneutes

Drücken des Bedienknopfes ⑤ wird der Speicherplatz bestätigt.

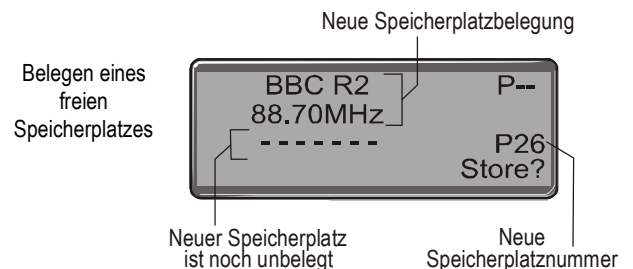

Soll der voreingestellte Sender auf einem anderen Speicherplatz gesichert werden, dann wählen Sie durch Drehen des Bedienknopfes den entsprechenden Speicherplatz aus (siehe Abbildung unten). Drücken Sie zum Bestätigen auf den Bedienknopf. Ist der Speicherplatz bereits belegt, so erscheint der Sender in der Anzeige und Sie werden gefragt, ob der Sender ersetzt [REPLACE] werden soll (siehe Abbildung oben). Drücken Sie in diesem Fall auf den Bedienknopf ⑤ und der neue Sender wird unter dieser Nummer abgespeichert.

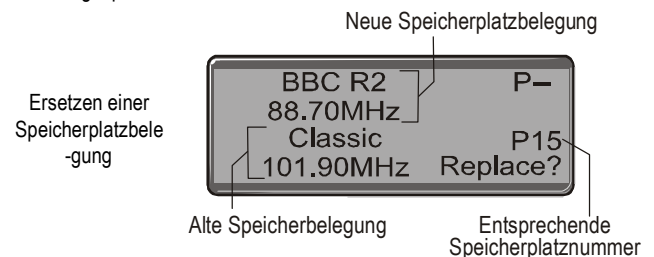

Zum Abspeichern über die Fernbedienung stellen Sie über den automatischen Suchlauf mit den Tasten NEXT oder PREV ③ den gewünschten Sender ein. Warten Sie, bis der Sendername in der Anzeige (sofern Signal vorhanden) erscheint. Drücken Sie auf die Taste STORE ⑤ um in den Speichermodus zu wechseln. Geben Sie die entsprechende Speichernummer ein (ein- oder zweistellig), und drücken Sie zum Bestätigen erneut auf die Taste STORE ⑤.

Abrufen eines gespeicherten Senders

Über diese Funktion sind zuvor gespeicherte Sender einfach anwählbar.


Drücken Sie dazu auf der Gerätvorderseite die Taste PRESET ① und es erscheint PRESET im Anzeigefenster. Zum Auswählen eines gespeicherten Senders drehen Sie den Bedienknopf ⑤ bis die gewünschte Speicherplatznummer angezeigt wird. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken Sie kurz auf den Bedienknopf ⑤.

Zum Abrufen der Senderplätze über die Fernbedienung geben Sie die entsprechende Speicherplatznummer (ein- oder zweistellig) über die Zifferntasten ⑦ der Fernbedienung ein. Der gewünschte Sender wird dann nach einer kurzen Pause abgespielt.

Für die Auf- und Abwärtssuche der Speicherplätze auf der Fernbedienung drücken Sie auf die Tasten UP oder DOWN ④.

RDS-Signal (nur für UKW)

Das FM 6 empfängt und zeigt die von einigen UKW-Sendern übertragene RDS-Senderkennung bzw. -Textinformation an. Wird ein RDS-Signal gesendet, erscheint automatisch der Sendername im oberen Anzeigefenster und darunter werden ebenfalls übertragene Textinformationen angezeigt, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.

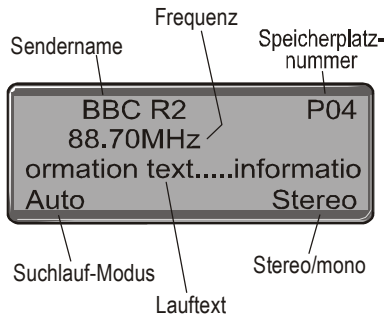

Mono-Empfang

Zum Umschalten auf Mono-Qualität drücken Sie auf die Taste MONO . In diesem Empfangsmodus wird störendes Hintergrundrauschen reduziert. Dieses tritt auf, wenn das Sendersignal aufgrund größerer Sendeentfernung nur recht schwach ist.

Einsatz der Fernbedienung

Mitgelieferte Fernbedienung


Mit der mitgelieferten Fernbedienung des FM 6 können alle Abspielfunktionen gesteuert.

Cyrus Systemfernsteuerungen

Wenn Ihr System einen Cyrus-Stereoverstärker oder Surround-Decoder enthält, haben Sie wahrscheinlich schon eine Cyrus-Systemfernsteuerung, mit der Sie die meisten Funktionen des FM 6 steuern können. Für eine Liste mit verfügbaren Befehlen zur Steuerung des FM 6, sehen Sie sich das Handbuch an oder besuche die Cyrus-Website www.cyrusaudio.com.

Einsetzen der Knopfzelle in die Fernbedienung


Setzen Sie vor Gebrauch der Fernbedienung den richtigen Batterietyp (CR2032 oder einen entsprechenden Batterietyp) wie in der Abbildung unten gezeigt in den Batterieclip ein.

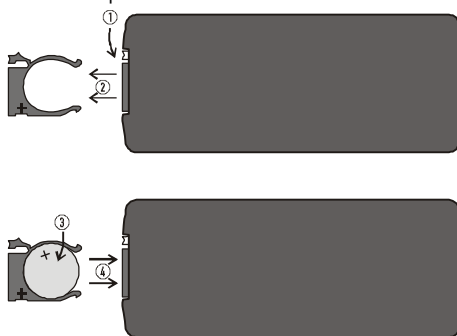

1. Schieben Sie die Verriegelung des Batterieclips in Pfeilrichtung.
2. Halten Sie die Verriegelung fest und ziehen Sie den Batterieclip aus der Fernbedienung heraus.
3. Setzen Sie die Knopfzelle so in den Batterieclip ein, dass sich der Pluspol der Knopfzelle auf der gleichen Seite wie das Pluszeichen des Clips befindet.
4. Schieben Sie den Batterieclip wieder in die Fernbedienung.

Tasten auf der Fernbedienung

1. STANDBY. Über diese Taste wird der Standby-Modus an- bzw. abgewählt.
2. AM/FM. Mit dieser Taste kann zwischen dem MW oder UKW-Empfangsbereich gewählt werden.
3. NEXT/PREV. Über diese Tasten wird automatisch der nächste empfangbare Sender im Bereich gesucht.
4. MONO. Mit dieser Taste kann zwischen Stereo- und Mono-Empfangsqualität für UKW-Sender umgeschaltet werden.
5. STORE. Mit dieser Taste können voreingestellte Sender in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden. Zum Speichern drücken Sie diese Taste, geben Sie dann die Speicherplatznummer ein und drücken zum Bestätigen erneut auf STORE.
6. DISPLAY. Mit dieser Taste können Sie die Anzeige und die Hintergrundbeleuchtung abschalten. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät wieder in den Normalbetrieb versetzt.
7. Zifferntastatur. Senderspeicher werden durch Drücken von ein oder zwei beliebigen Zifferntasten angewählt.
8. UP/DOWN. Mit diesen beiden Tasten können Sie nacheinander die Speicherplätze abrufen.

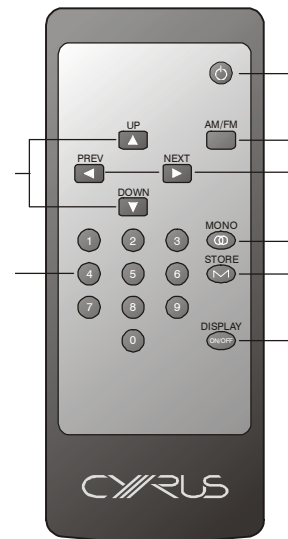

Fehler-Führer

Sollten Sie Grund zur Annahme haben, daß Ihr *Cyrus FM 6* nicht den Spezifikationen entsprechend arbeitet, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt bevor Sie das Gerät zu Ihrem Händler bringen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Händler

| | |
|---|--|
| Kein Ton aus den Lautsprechern | |
| Verstärker ausgeschaltet oder im Standby | Deaktivieren Sie Standby (Standby-Indikator leuchtet grün) |
| Der Tuner-Eingang Ihres Verstärkers ist nicht angewählt | Wählen Sie den Tuner-Eingang Ihres Verstärkers |
| Die Verbindungskabel sind fehlerhaft oder nicht richtig angeschlossen | Checken Sie die Verbindungskabel |
| FM 6 findet keine UKW-Sender im 'AUTO'-Suchlauf | |
| Überprüfen Sie den richtigen Antennen-Anschluss (75Ohm) auf der Rückseite des Geräts und ob die Sender manuell einstellbar sind. | |
| FM 6 findet keine MW-Sender im 'AUTO'-Suchlauf | |
| Überprüfen Sie die Anschlüsse der Rahmenantenne an der Rückseite des Geräts und ob die Sender manuell einstellbar sind. | |
| Starkes Hintergrundrauschen bei UKW-Sendern | |
| Überprüfen Sie, ob Antennenkabel und Anschlüsse richtig angeschlossen sind. | |
| Hintergrundrauschen bei MW-Sendern | |
| Um das Hintergrundrauschen zu verringern, richten Sie die Drehrahmen-Antenne neu aus. | |
| Vereinzelt starkes Hintergrundrauschen bei UKW-Sendern | |
| Kann bei schwächeren oder weiter entfernten Sendern auftreten und erfordert daher für eine optimale Empfangsqualität eine erneute Ausrichtung der Antenne. | |
| Bei marktüblichen Antennen ist die Qualitätsspanne sehr groß. Eventuell kann Ihnen eine höherwertige Antenne eine bessere Empfangsqualität bieten. | |
| In Nähe anderer hochfrequenter Geräte kann die Empfangsqualität bei bestimmten Radiofrequenzen beeinträchtigt sein. Trennen Sie daher gegebenenfalls CD-Player, Computer oder entsprechende Geräte vom Stromnetz. | |
| Keine Stereo-Anzeige | |
| Checken Sie andere Stationen auf Stereo-Empfang. Die momentane Sendung könnte Mono sein (Sprache, Kommentare etc.) | |
| Keine RDS-Senderkennung bzw. Textinformation | |
| Einige Sender strahlen kein RDS-Signal aus. | |
| Das RDS-Signal wird nur schwach empfangen. | |
| Keine RDS-Senderkennung bei gespeicherten Sendern | |
| Die RDS-Senderkennung wird nur angezeigt, wenn sie beim Abspeichern angezeigt wurde. Beim erneuten Speichern sollte der Sendername zuvor sichtbar sein. | |

GARANTIE

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn die beigefügte Garantiekarte vom Händler und Käufer ausgefüllt und innerhalb von 8 Tagen nach dem Kauf an den *CYRUS* Vertrieb zurückgeschickt wird. Keinem Händler oder Vertreter ist es gestattet die Bedingungen dieser Garantie verändern, die nur für den Erstbesitzer gilt.

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf.

Ansprüche müssen, wenn möglich, über den Händler geltend gemacht werden, bei dem die Ware gekauft wurde.

Die Garantie beinhaltet nicht:

- Alle Schäden, die durch Unfall, falschen Gebrauch, Verschleiß oder durch falsche Installation, Einstellung oder Reparatur durch unautorisiertes Personal verursacht wurden. Alle nicht autorisierten Service-Eingriffe haben den Garantieverlust zur Folge.
- Haftung für Beschädigung oder Verlust während des Transportes vom und zum Käufer.
- *CYRUS* haftet nicht für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die durch den Gebrauch dieser Geräte oder in Verbindung mit diesen Geräten entstanden sind.

Die Transportkosten (zum Händler und zurück) sind vom Käufer zu tragen. Stellt sich bei der Überprüfung eines Gerätes heraus, daß es den angegebenen technischen Spezifikationen entspricht, behält sich *CYRUS* das Recht vor, Überprüfung und Rücktransport in Rechnung zu stellen.

Die hier angegebenen Bedingungen schränken Ihre Rechte als Käufer nicht ein.

Technische Daten

Netzteil

Spannung: siehe Plakette auf der Rückseite

Leistungsaufnahme

Standby..... (2.6W)

AN..... (3.9W)

EMC & Sicherheit konform mit (230V) CE

EMC & Sicherheit konform mit (115V) FCC/cCSAus

Gehäuse

Abmessungen (BxHxT) 215 x 75 x 365 mm

Gewicht.....2.5 kg

Material.....Druckgußchassis

Audio-Wiedergabe FM

Audio-Ausgang (95% mod. mono 1kHz).....750mV

Empfindlichkeit (75-Ohm-Eingang) ..IHF (3%)12dBµV

50dB S/N16dBµV

Trennschärfe.....75dB

Zwischenfrequenzdämpfung70dB

Pilottonunterdrückung.....68dB

Stereo-Kanaltrennung>40dB

Geräuschspannungsabstand, mono/stereo (CCIR-ARM).....74/69dB

1kHz Klirr @ 50kHz DEV. (A-bewertet) mono/stereo0.5%

Antenneneingang75 Ohm koaxial

Audio-Wiedergabe AM

Empfindlichkeit20dB S/N50dBµV

Geräuschspannungsabstand52dB

Klirrfaktor1.3%

WEEE

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät muss zu einer speziellen Sammelstelle gebracht und dort recycelt werden. Bitte helfen Sie uns mit Ihrem Beitrag, unsere Umwelt zu schützen! Weitere Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer städtischen Müllabfuhr bzw. der zuständigen Stelle bei der Stadt.

